


Lager- und Betriebseinrichtungen GmbH & Co. KG

PALETTEN-REGAL MRK

LAGERUNG VON PALETTEN UND CONTAINERN

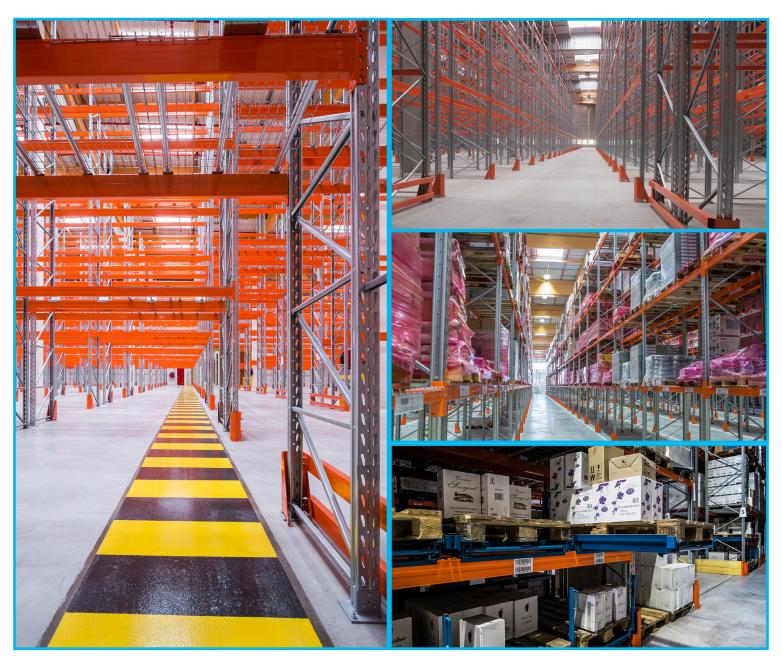

Das MRK-Palettenregal lässt sich in allen Betriebsbereichen einsetzen: Lager, Vorratslager, Magazin usw. In der Zendsimir Ausführung, für die Regalständer, und 13 verschiedenen Farben aus Epoxy Pulverbeschichtung, für die Tragbalken, können Sie eine harmonische Übereinstimmung mit Ihren Lagerräumen erzielen.

Die MRK-Palettenregale können einseitig oder Doppelseitig montiert werden.

Die breite Auswahl an Zubehör erlaubt die Optimierung von Ihren Lagerflächen und die Anpassung an alle Ihren Anforderungen.

Grundkonstuktion



LAGER- und BETRIEBS-EINRICHTUNGEN GmbH & Co. KG

DIE REGALSTÄNDER

Die Regalständer bestehen aus zwei kaltgewalzten Stützprofilen, MRK 20M in der Abmessung 95x56 mm (BxT), und MRK 20 und 25 in der Abmessung 95x75 mm (BxT), und MRK 20L und MRK 25L in der Abmessung 120x72 mm BxT), die durch diagonale und horizontale C-Profile von 35x24,4 mm verbunden sind.

Die kaltgewalzten Stützprofile MRK 20M sind mit einer 8-fachen Profilkantung und der Typ MRK 20,25, 20L und 25L sind mit einer 12-fachen Profilkantung versehen.

Eine Höhenverstellbarkeit der Tragbalken im Rasterabstand von 75 mm ist durch das gelochte Stützprofil gegeben.

Stützprofil: Materialstärke: 20/10 und 25/10 Diagonal- und Horizontalstreben verzinkt, Materialstärke: 15/10.

| | Тур | Kennzeichnung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Stärke (mm) |
|----------|---------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| P | MRK 20M | A1 | 95 | 56 | 2 |
| | MRK 20 | A2 | 95 | 72 | 2 |
| | MRK 25 | A2 | 95 | 72 | 2.5 |
| <u> </u> | MRK 20L | 20L A3 120 | 72 | 2 | |
| | MRK 25L | А3 | 120 | 72 | 2.5 |









DIE TRAGBALKEN

Die Tragbalken bzw. Auflageträger sind in zwei Arten von Profilen erhältlich: als C- und als verbundenes Kastenprofil.

Die verbundenen Kastenprofile bestehen aus zwei ineinandergreifenden symmetrischen Profilen. Das Kastenprofil wird an der am stärksten beanspruchten Ober- und Unterseite doppelwandig profiliert.

Das C-profil ist in 1Höhe, das Kastenprofil in erhältlich. An beiden Enden der Auflageträger sind Einhängenhaken mit drei oder vier Pratzen angeschweißt. Diese werden durch einen Sicherheitsstift gegen unbeabsichtigtes Ausheben der Träger gesichert.

Ein wirtschaftliches Regalsystem durch:

- Einfachen Auf- und Abbau
- Eine kraftschlüssige Verbindung
- Erhöhte Sicherheit gegenüber horizontalen Schlägen

Materialstärken: 15/10 und 17,5/10

Einhängehaken 40/10





| | Тур | Kennzeichnung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Stärke (mm) |
|--------|------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| H | 51S | B1 | 51 | 50 | 1.5 |
| e H | 70E | B2 | 51 | 70 | 1.5 |
| | 80E | B2 | 51 | 80 | 1.5 |
| | 89E | B2 | 51 | 89 | 1.5 |
| | 102E | B2 | 51 | 102 | 1.5 |
| | 114E | B2 | 51 | 114 | 1.5 |
| | 126E | B2 | 51 | 126 | 1.5 |
| | 140E | B2 | 51 | 140 | 1.5 |
| | 165E | B2 | 51 | 165 | 1.5 |
| | 165E | B2 | 51 | 165 | 1.75 |

Spezifische Profile auf Anfrage möglich

DIE STAHLFÜSSEN

Die Stahlfüssen haben zwei Funktionen: Sie verteilen die Feldlast auf die Fußbodenoberfläche und ermöglichen die Befestigung des Regals auf dem Boden.

Abmessungen des Stahlzfüße: - 180x140 mm, Materialstärke 8 mm, 10 mm, 12 mm

- 150x140 mm, Materialstärke 5 mm, verzinkt.

Den üblichen Zubehör

- 1 Rammschutz
- 2 Gitterverkleidung
- 3 Durchschubsicherung
- 4 Anschläge für sprinkler
- 5 Rammschutz (Stahlrohr)
- 6 Rammschutz (Holz)
- 7 Gitterrückwand (Herabfallsicherung)
- 8 Reihenschild
- 9 Traglastenschilder
- 10 Distanzhalter
- 11 Tiefenstege ohne Palette
- 12 Halterungen für Trommeln oder Ringe
- 13 Gitterost oder Fachboden
- 14 Traversen versetzt
- 15 Traversen aufgelegt
- 16 Fachabdeckung Spanplatte

Nicht umfassende Liste und Umsetzung nach Wunsch



Sie können zusätzlichen Zubehör auf verschiedenen Flyers finden:

Zum Beispiel: Muskel-Skelett-Erkrankung Vorsorge, Auszugboden, Sicherheitszubehör, usw. MRK_DE_v1-18052016

Die Abmessungen

| Bezeichnung | | Standardmaße (in mm) | Farbe |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Regalständer | MRK 20 M, 20 , 25 Höhe: von 1950, <u>2550, 3750, 4650, 5550, 6150</u> bis 7950 im Abstand von 75 mm | | |
| | MRK 20L, 25L Höhe : | 4650 à 11400 im Abstand von 75 mm | ZN - Ral 5009 |
| | Tiefe: | | |
| Auflagenträger | C Profil | 750 - 850 - 900 - 950 - <u>1050</u> - 1100 - 1200 - 1350 - 1500 | |
| Auttagenti agei | 50x51x1,5 | L: 900 à 4000 im Abstand von 50 mm / L: 950 à 4000 im Abstand von 50 mm | |
| | Verbundenes Kastenprofil 70 x 51 x 1,5 80 x 51 x 1,5 89 x 51 x 1,5 102 x 51 x 1,5 114 x 51 x 1,5 126 x 51 x 1,5 140 x 51 x 1,5 165 x 51 x 1,5 | L: <u>1850</u> - <u>2250</u> - <u>2700</u> - 2800 - 2850 - 2900 - 3000 - <u>3300</u> - 3400 - 3500 - <u>3600</u> - 3700 - 3750 - 3800 - 3850 - 3900 - 4000 - 4200 - 4300 - 4400 - 4500 | Ral 2004 |
| Stahlfu ß | | BxT 150 x 140 Stärke 5 mm oder 180 x140 Stärken 8,10,12 | |
| Rammschutzecken | | Breite : 160 Höhe : 400 - 600 | |
| Gitter-Stirnwandverkleidung | | Höhe : 1650 à 11400 Tiefe : 750 - 850 - 900 - 950 - 1050 - 1100 - 1200 - 1350 - 1500 | |
| Durchschubsicherung T 79 ou T 98 | | je Feldlänge Breite : 1350 - 1400 - 1800 - <u>1850</u> - 1900 - 2200 - <u>2250</u> - <u>2700</u> - 2750- 2800 - <u>3300</u> - 3400 - <u>3650</u> - 3650 - 3700 - 3800 - 4500 | Ral 2004 |
| | | Durchgehendes Profil Breite: 6000 mm - Durchmesser 60 mm | Verzinkt |
| Sprinklerschutz | | Tiefe : 250 - 300 - 350 | Verzinkt |
| Seitlicher Rammschutz (Leitplanken) | | Breite : 400 - 600 Länge : 1142 - 1162 - 2442 - 2462 | Ral 2004 |
| Plankenschutz | | Höhe : 225 - 450 Länge : 1050 - 1100 - 1200 - 2350 - 2400 - 2650 | Ral 2004 |
| Gitterschutzrückwand | | Höhe : 1650 à 11400 Breite : je nach Feldlänge | Ral 7037 |
| Reihenanzeiger | | B x L: 400 x 400 | |
| Distanzhalter | | Gestantzt Ausführung Typ A Länge : 100 à 1500 im Abstand von 50 | Verzinkt |
| Tiefenauflagen für unpalettieretes lagergut | | Kastenprofil 80 x 50, Standard 1050 mm Länge : 500 à 1500 im Abstand von 50 mm | Ral 2004 |
| AbgestufteTiefenauflagen | | Länge : 500 à 1500 im Abstand von 50 mm | Ral 2004 |
| AbgestufteTiefenau | ıflagen C35 | Länge : 650 à 1300 im Abstand von 50 mm | |
| Trägerbündige Tiefenauflagen | | Länge : 650 - 750 - 850 - 950 - 1000 - <u>1050</u> - 1100 - 1200 - 1300 - 1350 - 1500 | ZN |
| Rollen - bzw. Fassauflagen | | Breite : 400 - 500 - 600 - 700 - Tiefe : 650 - 750 - 850 - 950 - 1050 - 1200 - 1350 | Ral 2004 |
| Gitterrostauflagen | | 890x1050 - 890x1100 - 1090x1100 - 800kg gl. v. L. Andere Maßen auf Anfrage | Verzinkt |
| Spalten | | 880x1050 ou 880x1100 Andere Maßen auf Anfrage | Verzinkt |
| Holzböden | | 880x1050 - 880x1100 - 1090x1050 ou 1090x1100 - 1340x1050 ou 1340x1100 Materialstärke 25 mm Andere Maßen auf Anfrage | Vollböden oder Lattenböden |
| Einlegeböden | | Andere Maßen auf Anfrage - Materialstärke 19 / 22 / 30 / 38 mm | Brut ou Mélamin |



ARTIKEL <u>FETT + UNTERSTRICHEN</u>: STANDARD-ARTIKEL bzw. OFT IM P+K-LAGER VORRÄTIG. Andere Maßen oder Farben auf Anfrage

E-Mail: info@PundK-Lagertechnik.de

Internet: www.PundK-Lagertechnik.de

Lager- und Betriebseinrichtungen GmbH & Co. KG



